BAUR

PRODUKTKATALOG

Verantwortung für das Naturprodukt

www.holzwerk-baur.de

Wir über uns

Holzwerk Baur aus Wain

Wir sind eine Familie! Das ist zum einen natürlich wortwörtlich so gemeint, denn wir betreiben das Holzwerk Baur nun schon in der 5. Generation zum anderen ist uns im gesamten Betrieb eine familiäre, respekt- und vertrauensvolle Atmosphäre wichtig. Höchste Qualität steckt bei uns nicht nur in unseren Produkten.

Kurze Entscheidungswege ermöglichen unserem kompetenten Team bestmögliche und effiziente Ergebnisse in enger Zusammenarbeit mit Ihnen zu erzielen.

180.000 Festmeter
Jährlicher Einschnitt

1.200 Festmeter
Täglicher Einschnitt

10.000 Festmeter
Rundholzlager

Nach dem Eintreffen der Stämme in unserem Sägewerk werden diese zunächst entrindet, dann vermessen, gekappt und nach Holzart und Qualität sortiert. Dabei bildet die Sortierung die Grundlage für die Optimierung der Schnittholzausbeute.

Bis das Holz schließlich ihren ganz spezifischen Wünschen entsprechend verarbeitet wird, werden die sortierten Rundholzabschnitte bei uns gelagert. Wir im Holzwerk Baur haben einen Produktionskreislauf geschaffen, in dem jeder Stamm optimal genutzt und praktisch restlos verwertet wird.

Mit einem Durchlauf von 80 m/min. verarbeitet die Profilierlinie die Rundhölzer zu einem sauberen Vierkant, der anschließend von bis zu zehn Sägeblättern zu Brettern, Rahmen und Dielen aufgetrennt wird.

Auch Recycling ist in unserer Branche ein Thema. Im Produktionsablauf fallen Resthölzer an. Diese werden alle nachhaltig weiterverwendet. Hackschnitzel in der Papierfabrik, Sägemehl bei den Spanplattenherstellern, Hobelspäne in der Füllstoffindustrie und Rinde im Garten- und Landschaftsbau oder im eigenen Heizwerk.

Unsere Philosophie

Werte und Leitbild

Umgangssprachlich versteht man unter Philosophie „eine persönliche Betrachtungsweise auf etwas haben“.

Aus unserer Sicht wäre das nun etwas untertrieben wenn wir auf unseren Betrieb blicken. Wir betrachten es nicht nur, wir Leben es.

Holzwerk Baur ist ein Traditionsunternehmen mit Werten wie früher und dem technischen Stand von Morgen.

Innovation ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir arbeiten branchenweit mit modernsten Maschinen auf unserem 100.000 m² großen Produktionsfeld in Wain.

Begriffe wie:

- persönliche und individuelle Beratung
- Termintreue
- Flexibilität
- Zuverlässigkeit

sind nicht nur Schlagworte, sondern unsere Überzeugung.

SCHNITTHOLZ

Bretter
Latten / Rahmen

Bretter

Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
30	160	5,00	168

Latten / Rahmen

Dachlatten - CE gestempelt, trocken

Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
S10	31	52	4,00/4,50/5,00	700
S10	41	62	4,00/4,50/5,00	432

Latten - trocken

Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
II/III	24	48	3,00/4,00/5,00	900
II/III	30	50	4,00/5,00	700
II/III	40	60	4,00/5,00	432

Unterkonstruktionslatten - gehobelt, technisch getrocknet

Nach Verfügbarkeit bzw. Anfall

Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
20	45	3,00/3,50/4,00/4,50/5,00	864
20	58	5,00	648
21	72	5,00	512
22	70	5,00	400
24	45	4,00/5,00	550
25	70	4,00/5,00	448
27	45	5,00	616
27	70	5,00	448

Rahmen - sägerau, technisch getrocknet

Stärke mm	**Breite** mm	**Länge** m	**VPE**
50	70	5,00	210
40	80	5,00	252
60	80	5,00	156

Traufbohlen - roh

Stärke mm	**Breite** mm	**Länge** m	**VPE**
30/55	140	5,00	64
30/55	160	5,00	56

KVH-Traufbohlen - gehobelt

Stärke mm	**Breite** mm	**Länge** m	**VPE**
30/50	140	5,00	72
30/50	160	5,00	63

Alle aufgelisteten Produkte verfügbar in Fichte und Tanne.

HOBELWARE

Rauhspund
Fasebretter
Glattkantbretter
Allround
Profilholz
Rhombus

Rauhspund

Heimische Fichte - technisch getrocknet, einseitig gehobelt

Stärke mm	**Breite** mm	**Länge** m	**VPE**
21	140	3,00/3,50/4,00/4,50/5,00	280
24	140	3,00/3,50/4,00/4,50/5,00	240
28	146	3,00/3,50/4,00/4,50/5,00	200

Fasebretter

Nordische Fichte - technisch getrocknet, gehobelt

Profil	**Qualität**	**Stärke** mm	**Breite** mm	**Länge** m	**VPE**
Fasebretter	U/S	19	146	3,00/3,60/3,90/4,20/ 4,50/4,80/5,10/5,40	280
Fasebretter	U/S	24	146	3,00/3,60/3,90/ 4,20/4,50/4,80/ 5,10/5,40	210
Fasebretter	U/S	28	146	3,30/3,60/3,90/ 4,20/4,50/4,80/ 5,10/5,40	192

Douglasie - technisch getrocknet, gehobelt

Profil	**Qualität**	**Stärke** mm	**Breite** mm	**Länge** m	**VPE**
Fasebretter	I/III	19	146	5,00	280

Sibirische Lärche - technisch getrocknet, gehobelt

Profil	**Qualität**	**Stärke** mm	**Breite** mm	**Länge** m	**VPE**
Fasebretter	U/S	21	146	4,00/5,10	320

Glattkantbretter

Nordische Fichte - technisch getrocknet, 4 seitig gehobelt

Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Glattkant	U/S	18	95	5,10	396
Glattkant	U/S	18	120	5,10	360
Glattkant	U/S	18	145	5,10	280
Glattkant	U/S	18	170	5,10	240
Glattkant	U/S	18	195	5,10	200
Glattkant	U/S	21	95	5,10	275
Glattkant	U/S	21	120	5,10	216
Glattkant	U/S	21	145	5,10	192
Glattkant	U/S	21	170	5,10	144
Glattkant	U/S	21	195	5,10	144
Glattkant	U/S	26	120	5,10	270
Glattkant	U/S	26	142	5,10	224
Glattkant	U/S	26	192	5,10	180
Glattkant	U/S	40	140	5,10	144

Heimische Lärche - technisch getrocknet, gehobelt

Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Glattkant	I/III	20	92	5,00	420
Glattkant	I/III	20	120	5,00	360
Glattkant	I/III	20	142	3,00/4,00/4,50/ 5,00/6,00	320
Glattkant	I/III	20	192	3,00/4,00/4,50/ 5,00/6,00	240
Glattkant	I/III	26	120	5,00	270
Glattkant	I/III	26	142	5,00	210
Glattkant	I/III	26	190	5,00	180
Glattkant	I/III	40	70	5,00	320
Glattkant	I/III	60	80	5,00	156
Glattkant	I/III	90	90	5,00	96

Glattkantbretter

Sibirische Lärche - technisch getrocknet, 4 seitig gehobelt

Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Glattkant	U/S	40	70	4,00	320
Glattkant	U/S	45	70	4,00/5,10/6,00	320
Glattkant bandsägerau	U/S	21	58	5,10	252
Glattkant bandsägerau	U/S	21	142	4,00/4,50/5,10/6,00	320
Glattkant bandsägerau	U/S	21	192	4,00/5,10/6,00	240
Glattkant gefast	U/S	20	145	4,00/5,10/6,00	320
Glattkant gefast	U/S	20	192	4,00/5,10/6,00	240
Glattkant gefast	U/S	27	145	3,00/3,60/4,50/5,10	126
Glattkant gefast	U/S	44	140	4,00/5,70	140
Glattkant gerundet	U/S	26	140	4,00/5,10/6,00	252
Glattkant gerundet	U/S	32	140	4,00/5,10/6,00	210
Glattkant gerundet	U/S	44	140	4,00/5,70	140

Douglasie - technisch getrocknet, gehobelt

Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Glattkant gefast	I/III	26	140	5,00	210
Glattkant gefast	I/III	26	190	5,00	180
Glattkant	I/III	40	60	5,00	306
Glattkant	I/III	45	70	4,00/5,00	320
Glattkant	I/III	60	80	5,00	156
Glattkant	I/III	90	90	4,00/5,00	96

Allround

	Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Nordische Fichte	Allround gehobelt	U/S	15/26	146	4,20/5,10	320
Sibirische Lärche	Allround gehobelt	U/S	15/26	146	4,00/5,10/6,00	320

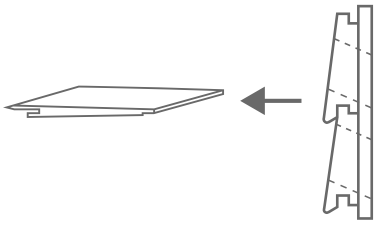

	Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Nordische Fichte	Allround sägerau	U/S	15/26	146	5,10	320
Heimische Fichte	Allround bandsägerau	I/III	15/26	146	3,00/4,00/4,50/5,00	320
Sibirische Lärche	Allround bandsägerau	U/S	15/26	146	4,00/5,10/6,00	320

Profilholz

technisch getrocknet, 4 seitig gehobelt

	Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Heimische Fichte	Rundprofil	A/B	19	121	3,00/3,60/4,00/ 4,50/5,00	324
Nordische Fichte	Rundprofil	U/S	19	146	3,00/3,60/3,90/4,20/ 4,50/4,80/5,10/5,40	280

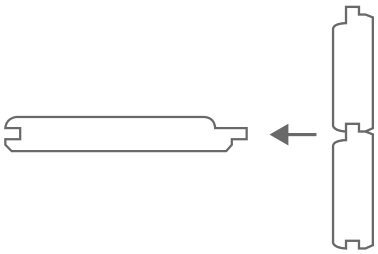

	Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Nordische Fichte	Kombiprofil	U/S	20	121	5,10	360
Sibirische Lärche	Kombiprofil	U/S	20	121	4,00/5,10	360

	Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Heimische Fichte	Betonschal-ung z-Profil	I/III	20	110	4,00/5,00	360

	Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Nordische Fichte	Doppel-Nut-Feder	U/S	45	146	4,20/4,50/4,80/5,10	auftrags-bezogen
Nordische Fichte	Doppel-Nut-Feder	U/S	58	146	4,20/4,50/4,80/5,10	auftrags-bezogen
Nordische Fichte	Nut-Feder	U/S	28	146	5,40	252

Rhombus

technisch getrocknet, 3/4 seitig gehobelt

	Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Sibirische Lärche	Rhombus bandsägerau	U/S	21	56	5,10	504
	Rhombus bandsägerau	U/S	21	70	5,10	320
	Rhombus gerundet	U/S	20	70	5,10	320
	Rhombus gerundet	U/S	27	68	4,00/5,10/6,00	432

Rhombus Kanten gerundet



Rhombus Kanten gerundet

GARTENHOLZ

Dielen
Pferdehindernisstangen
Zaunbretter
Bodenbretter

Dielen

Riffelbohlen Heimische Lärche - technisch getrocknet, 4 seitig gehobelt

Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Riffelbohlen BK-10	I/III	26	142	3,00/3,50/4,00/ 4,50/5,00	252
Riffelbohlen fein/fein	I/III	26	142	3,00/4,00/4,50/5,00	252

Riffelbohlen Sibirische Lärche - technisch getrocknet, 4 seitig gehobelt

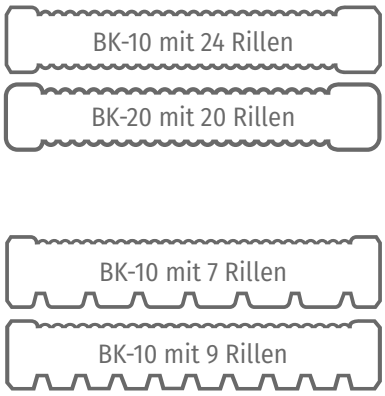

Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Riffelbohlen BK-10	U/S	26	142	3,00/4,00/5,10/6,00	252
Riffelbohlen BK-20	U/S	26	140	3,00/4,00/5,10/6,00	252
Riffelbohlen BK-20	U/S	32	140	3,00/4,00/5,10/6,00	210
Riffelbohlen BK-10, 7 Rillen	U/S	27	143	3,30/3,60/4,00/ 4,50/5,10/5,40	126
Riffelbohlen BK-10, 9 Rillen	U/S	26	142	3,00/4,00/5,10/6,00	252

Riffelbohlen Douglasie - technisch getrocknet, 4 seitig gehobelt

Profil	Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VPE
Riffelbohlen BK-10	I/III	26	142	3,00/4,00/5,00	210
Riffelbohlen BK-10, 9 Rillen	I/III	26	142	3,00/4,00/5,00	252

Pferdehindernisstangen

Kreuzholz - 4 Stangen aus einem Baum, dadurch weniger Spannung/Rissigkeit



Durchmesser mm	**Länge** m
80	3,00 - 4,00
90	
95	
100	

Kesseldruckimprägnierte Produkte

*Kesseldruckimprägniert, chromfrei, impralit - KDS
Auf Anfrage können Produkte aus anderen Kategorien kesseldruckimprägniert werden

Zaunbretter

Stärke mm	**Breite** mm	**Länge** m
19	145	1,80 - 5,00

Bodenbretter - glatt geriffelt

Stärke mm	**Breite** mm	**Länge** m
28	145	3,00/4,00/5,00

100 x 220 x 13020 C24
0672-CPR-0381 17
58813

KVH

KVH

KVH

Fichte KVH - Nsi S10
CE-EN 14081-1 - ungezinkt
Verpackungseinheiten bei Längen 5,00 und 5,40 m

technisch getrocknet, 4 seitig gehobelt, Kanten gefast

Dimension mm	30	40	60	80	100	120	140
50	528	396	250	196			
60		306	216				
80	312	252	156	126			
100	204	198	132	99	77		
120	216	162	108	81	63	54	
140		144	96	72	56	48	40
160		126	84	63	49	42	
180		108	72	54	42	36	
200		90	60	45	35	30	35
240				45		24	20

Längen:
Hauptlänge 5,00 m
3,00/4,00/5,40/6,00 m nach Rücksprache

KVH

Fichte KVH - Nsi S10
EN 15497-2014 - keilgezinkt
Verpackungseinheiten bei keilgezinkter Ware

Längen:
13,00 m und
Systemlängen z.B.:
7,00 - 8,00 - 9,00 m

Dimension mm	60	80	100	120	140	160
100	77	55	44			
120	63	45	36	27		
140	56	40	32	24	24	
160	49	35	28	21	21	21
180	42	30	24	18	18	
200	35	25	20	15	15	15
220	35	25	20	15	15	
240	35	25	20	15	15	15
260	28	20	16	12		
280	28	20	16	12		12

Douglasie KVH - Nsi S10 - auf Anfrage
EN 15497-2014 - keilgezinkt
Verpackungseinheiten bei keilgezinkter Ware

technisch getrocknet, 4 seitig gehobelt, Kanten gefast

Längen:
13,00 m und
Systemlängen z.B.:
7,00 - 8,00 - 9,00 m

Dimension mm	60	80	100	120
100	77		44	
120	63	45		27
140	56	40		
160	49	35		
180	42	30		
200	35	25		
240	35	25		

VERPACKUNGSHOLZ

Kantholz
Seitenware

Kantholz

technisch getrocknet, ISPM No. 15, Längen sortiert

Stärke mm	**Breite** mm	**Länge** m	**VPE**
60	80	3,00/3,50/4,00/ 4,50/5,00	208
60	100	3,00/3,50/4,00/ 4,50/5,00	176
80	80	3,00/3,50/4,00/ 4,50/5,00	156
80	100	3,00/3,50/4,00/ 4,50/5,00	132
100	100	3,00/3,50/4,00/ 4,50/5,00	110

Seitenware

technisch getrocknet, ISPM No. 15, Längen/Breiten sortiert

Stärke mm	**Breite** mm	**Länge** m
18	80 - 120	3,00/3,50/4,00/4,50/5,00
23	80 - 300	3,00/3,50/4,00/4,50/5,00
30	100 - 300	3,00/3,50/4,00/4,50/5,00
40	100 - 240	3,00/3,50/4,00/4,50/5,00

Alle aufgelisteten Produkte verfügbar in Fichte und Tanne.

RESTHOLZ

Hackschnitzel
Rindenmulch
Sägemehl
Frässpäne
Briketts

Hackschnitzel

Rindenmulch

Sägemehl

Frässpäne

Briketts

Hergestellt aus Hobelspänen aus Nadelhölzern,
Lärche und Douglasie

Heizwert ca. 4,9 KWh/kg
1 Holzbrikett: H/B/T
Pro Paket 12 Briketts.

ZW22

Unsere Zertifikate

Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit

Das Team von Holzwerk Baur arbeitet ständig daran den höchsten Standards zu entsprechen und Kriterien noch zu übertreffen.

Allgemein

- PEFC
- FSC

Schnittholz

- CE_Dachlatten S10
- Leistungserklärung 112 Dachlatten
- Leistungserklärung 113 Dachlatten

Hobelware

- KVH Zeichen
- KVH_Produktionsbeständigkeit
- KVH_Leistungsbeständigkeit
- Leistungserklärung 118 - Bauholz
- Leistungserklärung 124 - Bauholz
- Leistungserklärung 130 - Bauholz
- Leistungserklärung 124 - KVH keilgezinkt

Export

- PS-20_WCLB_engl

Verpackungsholz

- ISPM No 15

DIN CERTCO

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Holzwerk Baur GmbH Postfach: 46 8948 Wien
System	Produktketten-nachweis für Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Regelwerk	Produktketten-nachweis von Holzprodukten – Anforderungen (PEFC ST 2002:2013)
Prüfgrundlage(n)	Zertifizierungsprogramm Produktketten-nachweis für Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft / Chain of Custody (CoC) (2017-11)
Prüfmethode	Prozessauditmethode
Umfang	Das Kontrollsystem zur Produktkette umfasst: - ein betriebliches Informationssystem mit Aufzeichnungen über die Herkunft des Holz-Rohstoffs aus PEFC-zertifizierter, nachhaltiger Waldwirtschaft - die Bestimmung verantwortlichen Personals für die innerbetriebliche Kontrolle der Produktkette und die Umsetzung des CoC-Regelwerks - die Lagerbestandskontrolle und buchmäßige Erfassung der Holzströme zur Kontrolle des Anteils von zertifiziertem Holz
Registriernummer	DC-COC-080022
Gültig bis	30.04.2023
Bemerkungen	Weitere Angaben siehe Anhang

PEFC

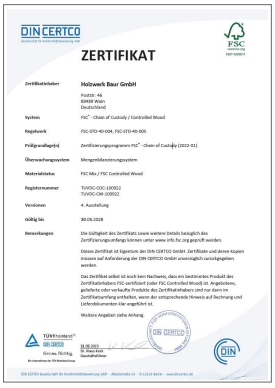

DIN CERTCO

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Holzwerk Baur GmbH Postfach: 46 8948 Wien Deutschland
System	FSC® - Chain of Custody / Controlled Wood
Regelwerk	FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-005
Prüfgrundlage(n)	Zertifizierungsprogramm FSC® - Chain of Custody (2022-01)
Überwachungssystem	Mengenbilanzierungssystem
Materialstatus	FSC Mix / FSC Controlled Wood
Registriernummer	TUVDC-COC-100022 TUVDC-CW-100022
Versionen	4. Ausstellung
Gültig bis	30.09.2028
Bemerkungen	Die Gültigkeit des Zertifikats sowie weitere Details bezüglich des Zertifizierungsumfangs können unter www.info.fsc.org geprüft werden. Dieses Zertifikat ist Eigentum der DIN CERTCO GmbH. Zertifikate und deren Kopien müssen auf Aufforderung der DIN CERTCO GmbH unverzüglich zurückgegeben werden. Das Zertifikat selbst ist noch kein Nachweis, dass ein bestimmtes Produkt des Zertifikatinhabers FSC-zertifiziert (oder FSC Controlled Wood) ist. Angebotene, gelieferte oder verkaufte Produkte des Zertifikatinhabers sind nur dann im Zertifikatumfang enthalten, wenn der entsprechende Hinweis auf Rechnung und Lieferdokumenten klar angeführt ist. Weitere Angaben siehe Anhang

FSC

DSH

LIZENZURKUNDE

CE DACHLATTEN S 10

Holzwerk Baur GmbH
Säge- u. Hobelwerk

LIZENZNR. 140
LIZENZJAHR 2017

CE Dachlatten S10

Leistungserklärung Nr. 112

Leistungserklärung Nr. 113

Führen Überwachungs-zeichen KVH

Zertifikat Leistungs-beständigkeit

Konformität der werkseige-nen Produktionskontrolle

Leistungserklärung Nr. 118 - Bauholz

Leistungserklärung Nr. 124 - Bauholz

Leistungserklärung Nr. 130 - Bauholz

Leistungserklärung Nr. 124 - KVH

ISPM 15

TPI

KONTAKT

Holzwerk Baur GmbH

Poststraße 46

D-88489 Wain

Telefon: +49 7353 9807-0

Telefax: +49 7353 9807-20

E-Mail: info@holzwerk-baur.de

PEFC
PEFC/04-31-0914
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

FSC
www.fsc.org
FSC® C141952
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

CE

KVH®